


FLEX-1

認定No: PJ-049

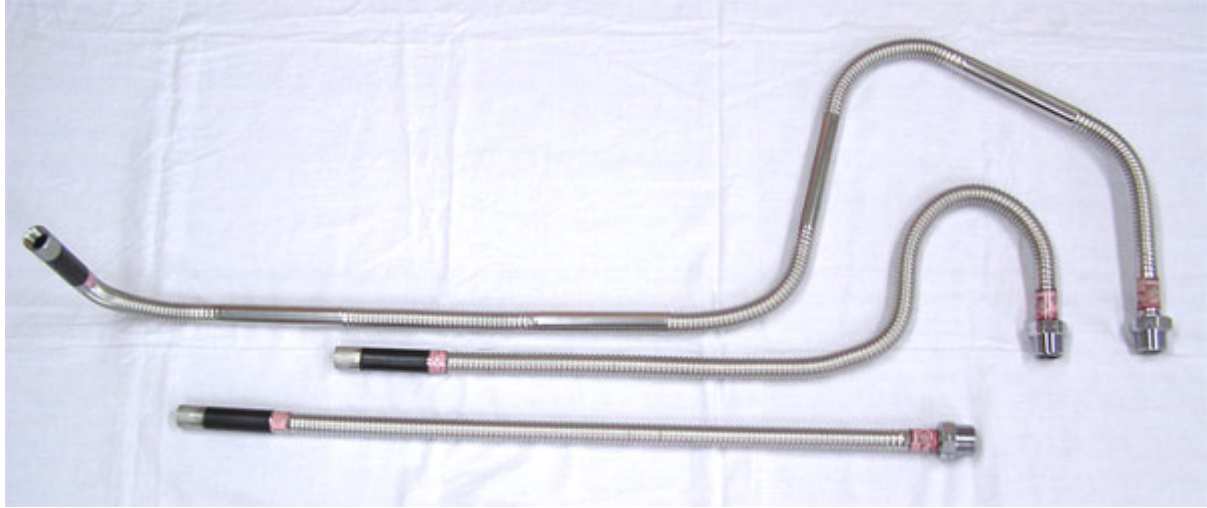

(財)日本消防設備安全センター認定品

用途 標準型 型式記号SPT102


湿式用

Rc1/2ソケット

R1ニップル

絶縁被覆

* 600L、* 800L、1000L 連続ラセン式構造

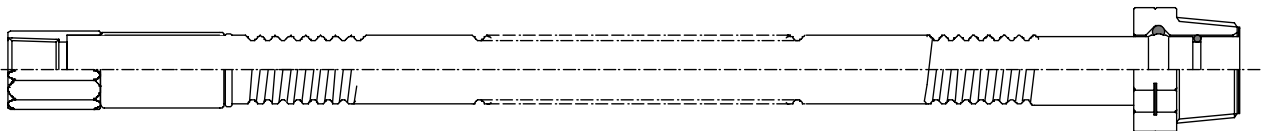

1400L、1700L、2300L、* 2800L、* 3300L、* 3800L 左記の製品はストレート部あり

* 受注生産

- R1ネジ部は回転式のため優れた施工性を発揮。
- ヘッド金具取り付け部に絶縁被覆を巻いているので迷走電流より保護。
- フレキシブルチューブはSUS304材、板厚0.4mmを採用。
- 長さのバリエーションが豊富なので施工現場に合わせ選択範囲が広い。
- 曲げ角度120度、R60で狭い現場に対応。
- 接続する箇所が少ないため漏れの心配も少ない。
- R1ネジの回転式は、締め忘れを発見しても増し締めが可能。
- 一体型ですから、ニップル等のパッキンにゴミなどの侵入がありません。

- * フレキシブルチューブの支持金具(センター金具)は専用品をご使用ください。
- * 施工時に複数回曲げたり、R60以下に曲げたり、引っ張り配管等はしないでください。
- * 施工時の溶接作業には充分注意の上、スパッタ、アースの接触などにはご注意ください。
- * FLEX-1本体にダクト、支持金具、他の配管等が当たらないよう、支持、保護対策を行ってください。
- * 配管は適切な箇所 dengan 中間支持をとって下さい。
- * 搬入、移動の際に引きずったり、投げつけたり、物を落下させたりしないで下さい。
- * スプリンクラーヘッドをねじ込む際は、先端のソケット部をつかみ締めこんでください。



TAI タイフレックス株式会社

〒578-0901 東大阪市加納 3-12-33

TEL072-963-5717 FAX072-964-2533

<http://taiflex.net/index.html> e-mail: taiflex@pop17.odn.ne.jp

11-SPKT-02-03